


PRIME 9055FR10

Modulares Wärmespeichersystem • FLOKI / FLOKI M

Der PRIME 9055FR10 ist mit einem FLOKI / FLOKI M Einsatz mit linksseitiger Verglasung ausgestattet. Die Nennwärmeleistung von 10 kW beheizt Räume mit etwa 250 m³. Der asymmetrische Blick auf das Feuer wirkt in modernen Innenräumen besonders eindrucksvoll. Die raumluftunabhängige Bauweise ermöglicht eine Außenluftzufuhr und eignet sich damit auch für Passivhäuser.

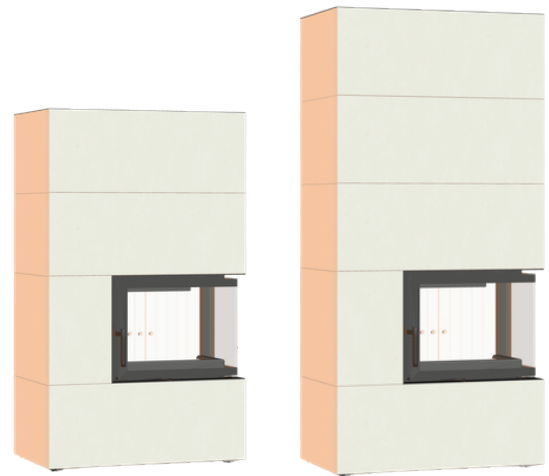

TECHNISCHE DATEN DES KAMINEINSATZES

Kamineinsatz	FLOKI / FLOKI M
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	7.0 - 13.0 kW
Wirkungsgrad	~ 83.6 %
Abgasstutzen Ø	180 - 200 mm
Brennstoff	Hartholz (≤20% Feuchtigkeit)
Material	Stahl
Zuluftanschluss Ø	125 mm
Verbrennungsluft	Raumluftunabhängig

VERKLEIDUNGSDATEN

Modellreihe	Enge Stone PRIME
Modellbezeichnung	PRIME 9055FR10
Breite	900 mm
Tiefe	580 mm
Höhe	M: 1590 L: 1940 mm
Verkleidungsmaterial	Wärmespeichernder Betonverbund
Aufbau	Modulare Elemente
Gesamtgewicht: Verkleidung + Einsatz	379 / 409 kg

WESENTLICHE PRODUKTVORTEILE

- ◆ Architektonischer Minimalismus: Klare, optisch fugenlose Übergänge im Einklang mit der hochwertigen Designsprache von engestone.com.
- ◆ Betonkern mit hoher Dichte: Hervorragende Wärmespeicherung und gleichmäßige Strahlungswärme über Stunden.
- ◆ Schnelle Montage (5-8 Stunden): Trocken montierte Module mit minimaler Staubbildung und geringem baulichem Eingriff.
- ◆ Verstellbare Füße: Erleichtern die Aufstellung des Kamins auch auf unebenem Untergrund.
- ◆ Raumluftunabhängiger Kamin: Arbeitet unabhängig von der Raumluft und eignet sich damit für moderne, gut gedämmte Häuser sowie Gebäude mit Lüftungsanlage.

